Manual de Instruções

MOEDOR DE CAFÉ

MOD. BM 03

OBS:
Motor
1/3 HP
Bivolt

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA

Para o funcionamento perfeito, a limpeza deverá ser feita toda semana.

1- Retirar os parafusos laterais (1).

2- Retirar a manopla de regulagem (2).

3- Retirar o suporte do disco de moagem (3).

4- Retirar a rosca alimentadora (4).

5- Proceda a limpeza dentro do corpo do moedor (11) e nos discos de moagem (5).

Faça a montagem e a regulagem da máquina novamente.

INSTRUÇÕES DE USO

Verifique a voltagem da máquina antes de ligá-la.

1- Feche a trava do funil (6).

2- Encha o funil (7) com café torrado.

3- Ligue a máquina e gire para a direita o parafuso de regulagem (9) até ouvir o atrito dos discos (5). Trave a contraporca (10).

4- Abra a trava do funil e confirme a espessura do pó. Caso não esteja na espessura desejada, feche a trava do funil, regule o parafuso (9) novamente.

5- Após regulada, abra a trava do funil e deixe moer a quantidade desejada.

6- Antes de desligar a máquina, feche a trava do funil (6) e aguarde-a moer todo o café contido nos discos.

7- Após o uso, faça a limpeza de acordo com as instruções.

Componentes:

1- Parafuso lateral
2- Manopla de regulagem
3- Suporte do disco de moagem
4- Rosca alimentadora
5- Discos de moagem
6- Trava do funil
7- Funil
8- Tampa do funil
9- Parafuso de regulagem
10- Contraporca de regulagem
11- Corpo do moedor de café
12- Garra de limpeza
13- Caixa do café

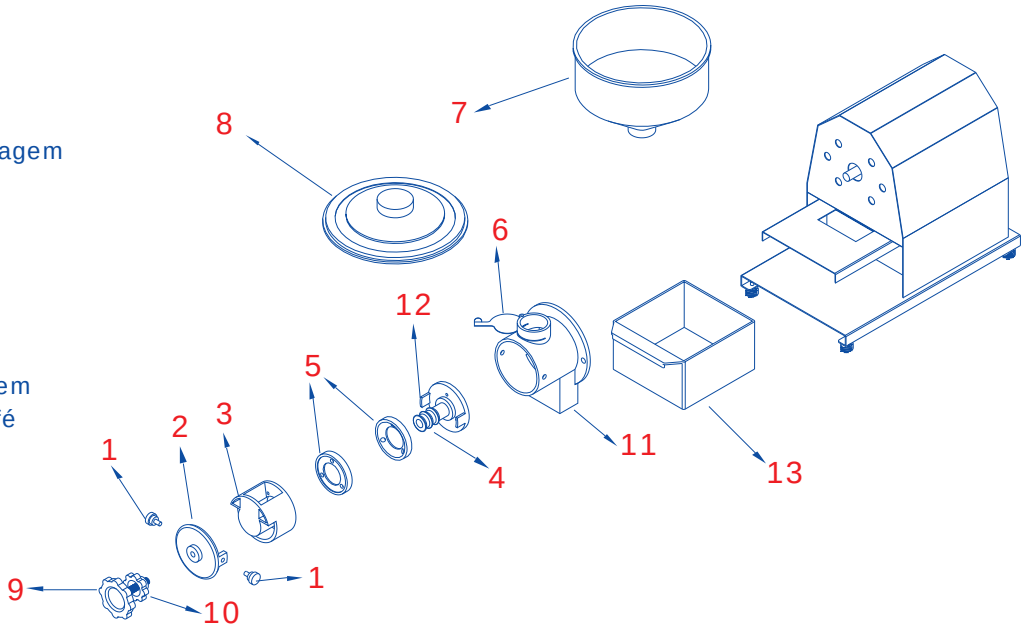

TERMO DE GARANTIA

TODOS OS PRODUTOS BERMAR TEM A GARANTIA TOTAL DURANTE 6 MESES

OS APARELHOS PERDERÃO A GARANTIA, SE CONSTATADO O USO INDEVIDO.

DATA DA VENDA _____/_____/_____

NOTA FISCAL Nº _____

APARELHO Nº _____

BERMAR
Indústria e Comércio Ltda.

R. Francisco Curti, 245 - D. Industrial - CEP 15035-620
São José do Rio Preto - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: +55 (17) 3222-7002
E-mail: bermar@bermar.ind.br
Home: www.bermar.ind.br